


# PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI CEGLANEJ

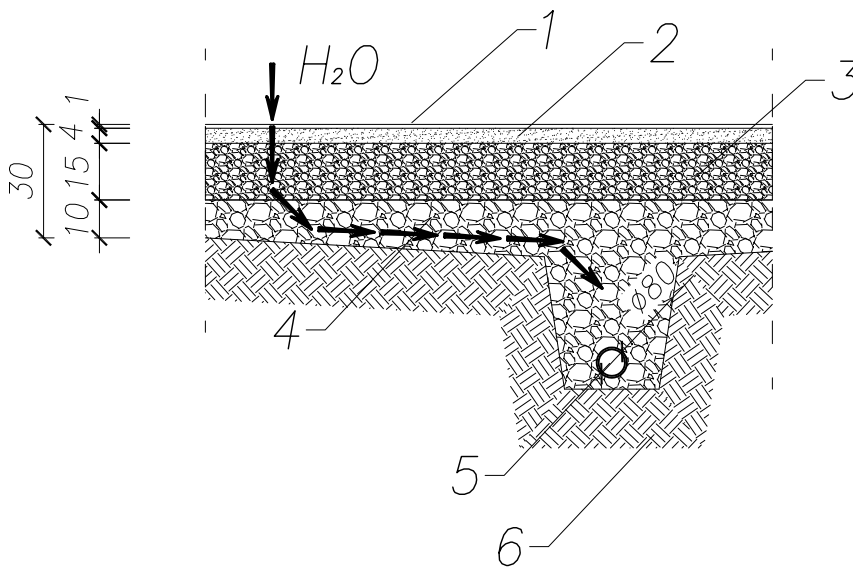

## OZNACZENIA:

- 1-mączka ceglana gr.1 cm
- 2-mieszanka mineralna gr.4 cm
- 3-żużel  $\varnothing$  5-30 mm gr.15 cm
- 4-tłuczeń kamienny  
lub gruby żwir  $\varnothing$  16-32mm gr.10 cm
- 5-sączek drenażowy  $\varnothing$  80 mm
- 6-grunt rodzimy (nasyp)

Opracowano przy wykorzystaniu programu AutoCAD LT 2005 PL firmy AUTODESK nr. serijny: 342-8916637

Opracowano przy wykorzystaniu programu AutoCAD LT 2005 PL firmy AUTODESK nr. serijny: 342-8916637		Inwestor: <b>GMINA SKOŁYSZYN</b> <b>38-242 Skołyszyn 12</b>		Imię i Nazwisko: mgr inż. J. WAWRO		Nr. upr. bud.: UAN-2-8346/57/88		Data: 04.2010		Podpis:	
Objekt: <b>BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWO-KULTURALNEJ NA TERENIE GMINY SKOŁYSZYN - BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W BĄCZALU DOLNYM. Bączal Dolny, dz.nr ewid. 275/2; 277/2; 278/2; 279; 280/2</b>		Oprac.: <b>Projekt techniczny</b> Branża: <b>Architektura</b>		Opracował:		Sprawdził:					
Nr rys.: <b>9</b>		Skala rysunku: <b>1:20</b>		Tytuł rys.: <b>PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI CEGLANEJ</b>							